




MORFICO

производитель строительных материалов

MFC Terrazzo

Luxury Floors

www.morfico.cz

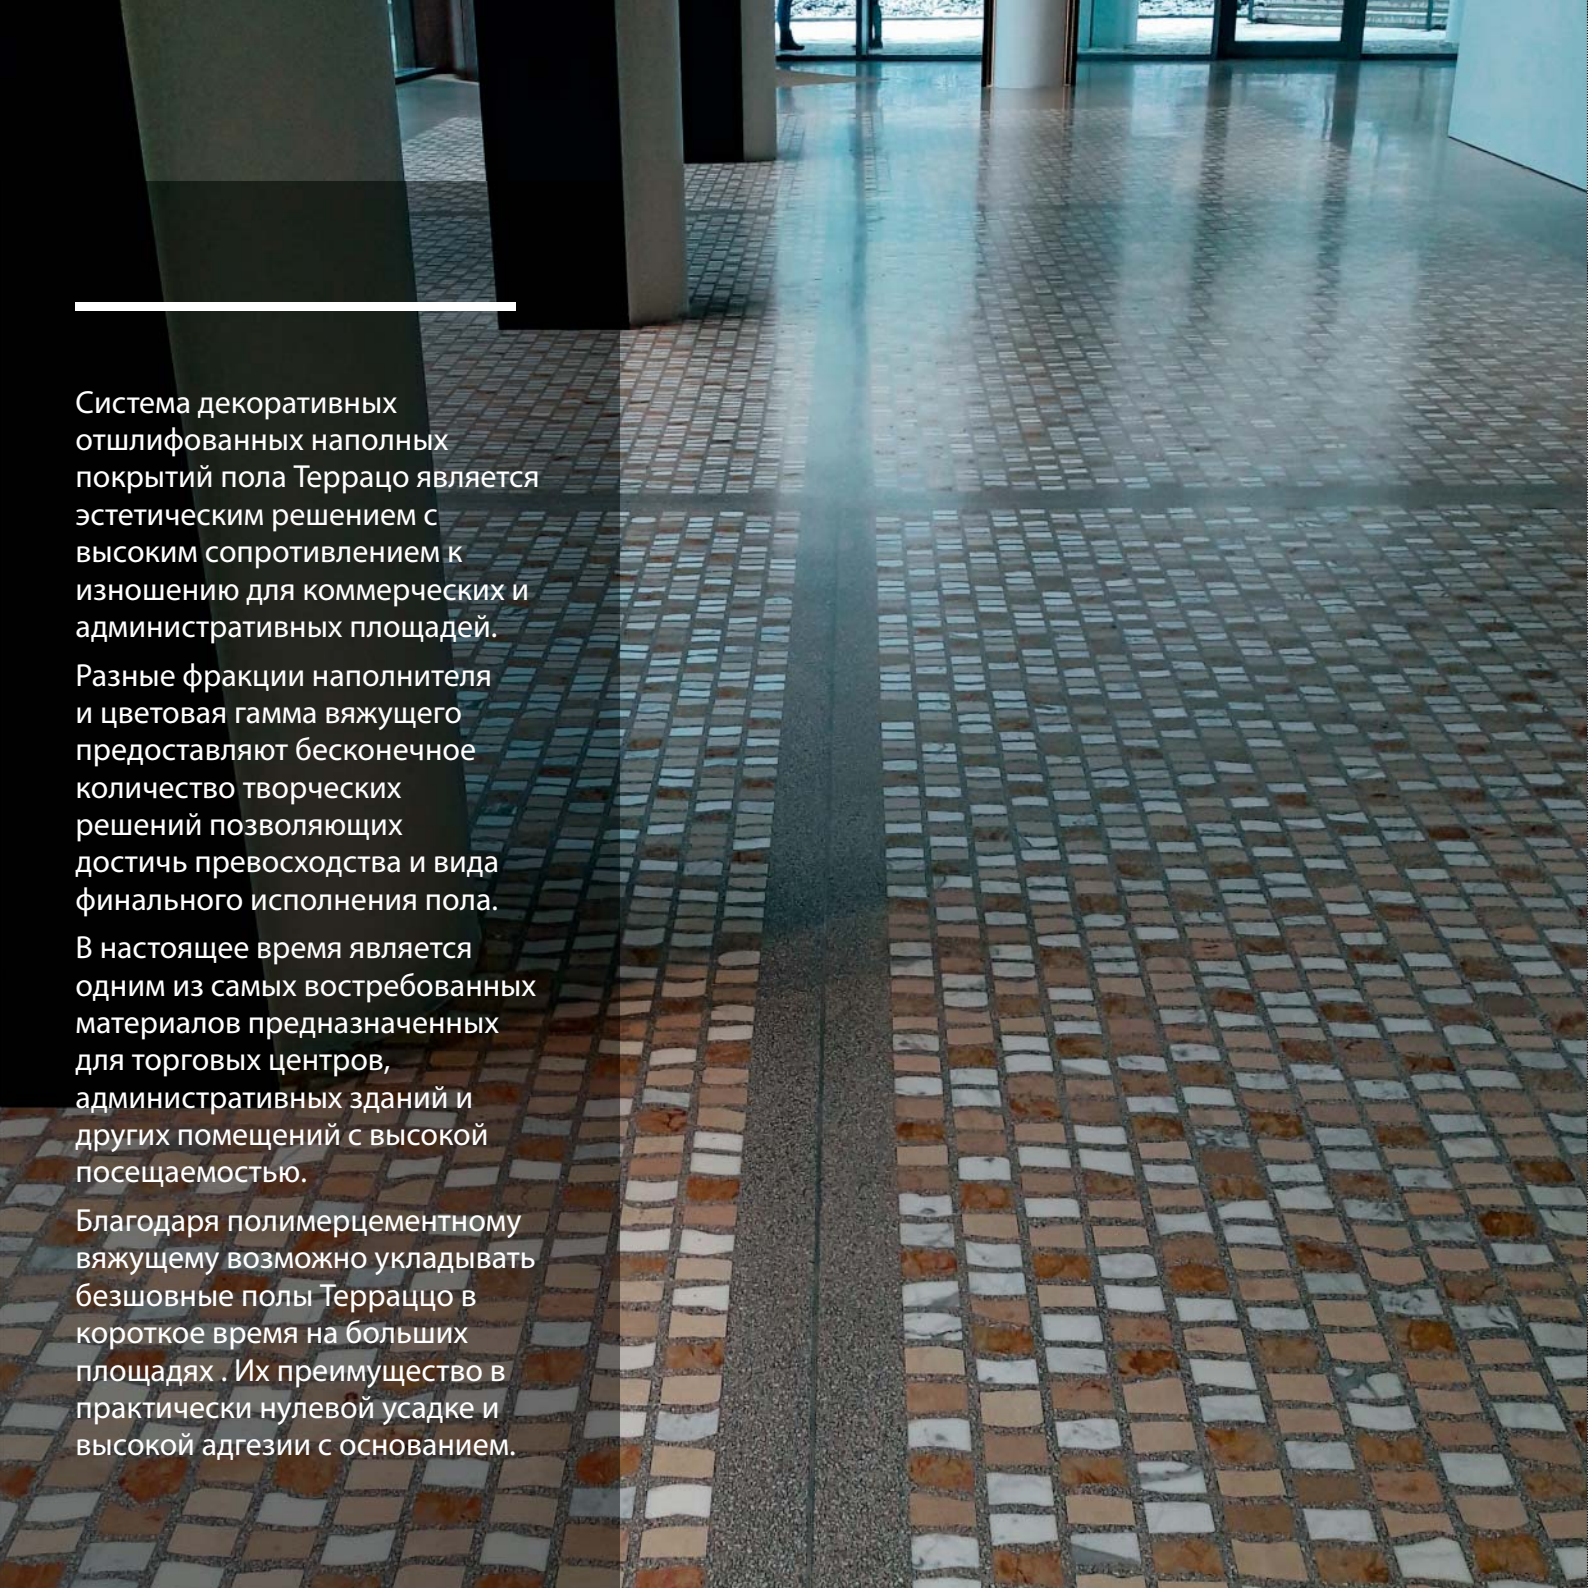

Система декоративных отшлифованных напольных покрытий пола Террацо является эстетическим решением с высоким сопротивлением к изношению для коммерческих и административных площадей.

Разные фракции наполнителя и цветовая гамма вяжущего предоставляют бесконечное количество творческих решений позволяющих достичь превосходства и вида финального исполнения пола.


В настоящее время является одним из самых востребованных материалов предназначенных для торговых центров, административных зданий и других помещений с высокой посещаемостью.

Благодаря полимерцементному вяжущему возможно укладывать бесшовные полы Террацо в короткое время на больших площадях. Их преимущество в практически нулевой усадке и высокой адгезии с основанием.



Преимущества системы:

- ✓ толщина слоя уже от 8 мм
- ✓ простая обработка
- ✓ практически нулевая усадка
- ✓ готовность к пешеходным нагрузкам через 3 часа
- ✓ готовность поверхности к шлифованию через 2-3 суток
- ✓ возможность цветового исполнения
- ✓ широкий спектр решений в зависимости от вида используемого наполнителя
- ✓ применяемость во влажной среде
- ✓ долговечность.




MFC Micro Terrazzo

это смесь для стяжки на основе цемента, наполнителей и специальных добавок.

Она предназначена для укладки в интерьерах высокоэстетичных напольных площадей с последующим шлифованием и полировкой. Применяется в помещениях с большой проходимостью например в школьных заведениях, торговых центрах, офисах, жилых домах итп.

MFC Micro Terrazzo можно применить в качестве финишной обработки новых и старых бетонных площадей.

Применяемая толщина MFC Micro Terrazzo 8-30 мм. Поставляется в двух цветовых оттенках цемента - сером и белом, другие цветовые оттенки согласно требованиям клиента можно оформить с помощью добавления пигментов.



MFC Terrazzo CP

представляет собой быстро затвердевающее вяжущее на базе цемента и специальных добавок. Поставляется в виде предварительно смешанной сухой смеси, которая на строительном объекте смешивается с водой и декоративным наполнителем. Предназначен в качестве связующего для устройства полов Терраццо с последующей шлифовкой и полировкой. Наливной пол Терраццо обыкновенно устанавливается с толщиной слоя 15-40 мм с применением заполнителя фракций размером 3-27 мм. При применении наполнителя размером 12-27 мм высота заливки регулируется в индивидуальном порядке. Поставляется в двух цветовых оттенках цемента- сером и белом, другие цветовые оттенки согласно требованиям клиента можно оформить с помощью добавления пигментов.



Проект: Чешский сельскохозяйственный университет

Место: Прага

Материал: MFC Terrazzo CP БЕЛЫЙ



Проект: Многоквартирный дом , ул. Парижская

Место: Прага

Материал: MFC Terrazzo CP


Проект: Национальный музей

Место: Прага

Материал: MFC Terrazzo CP



Проект: Кондитерская Дворец им. Шпорка
Место: Праг
Материал: MFC Terrazzo CP

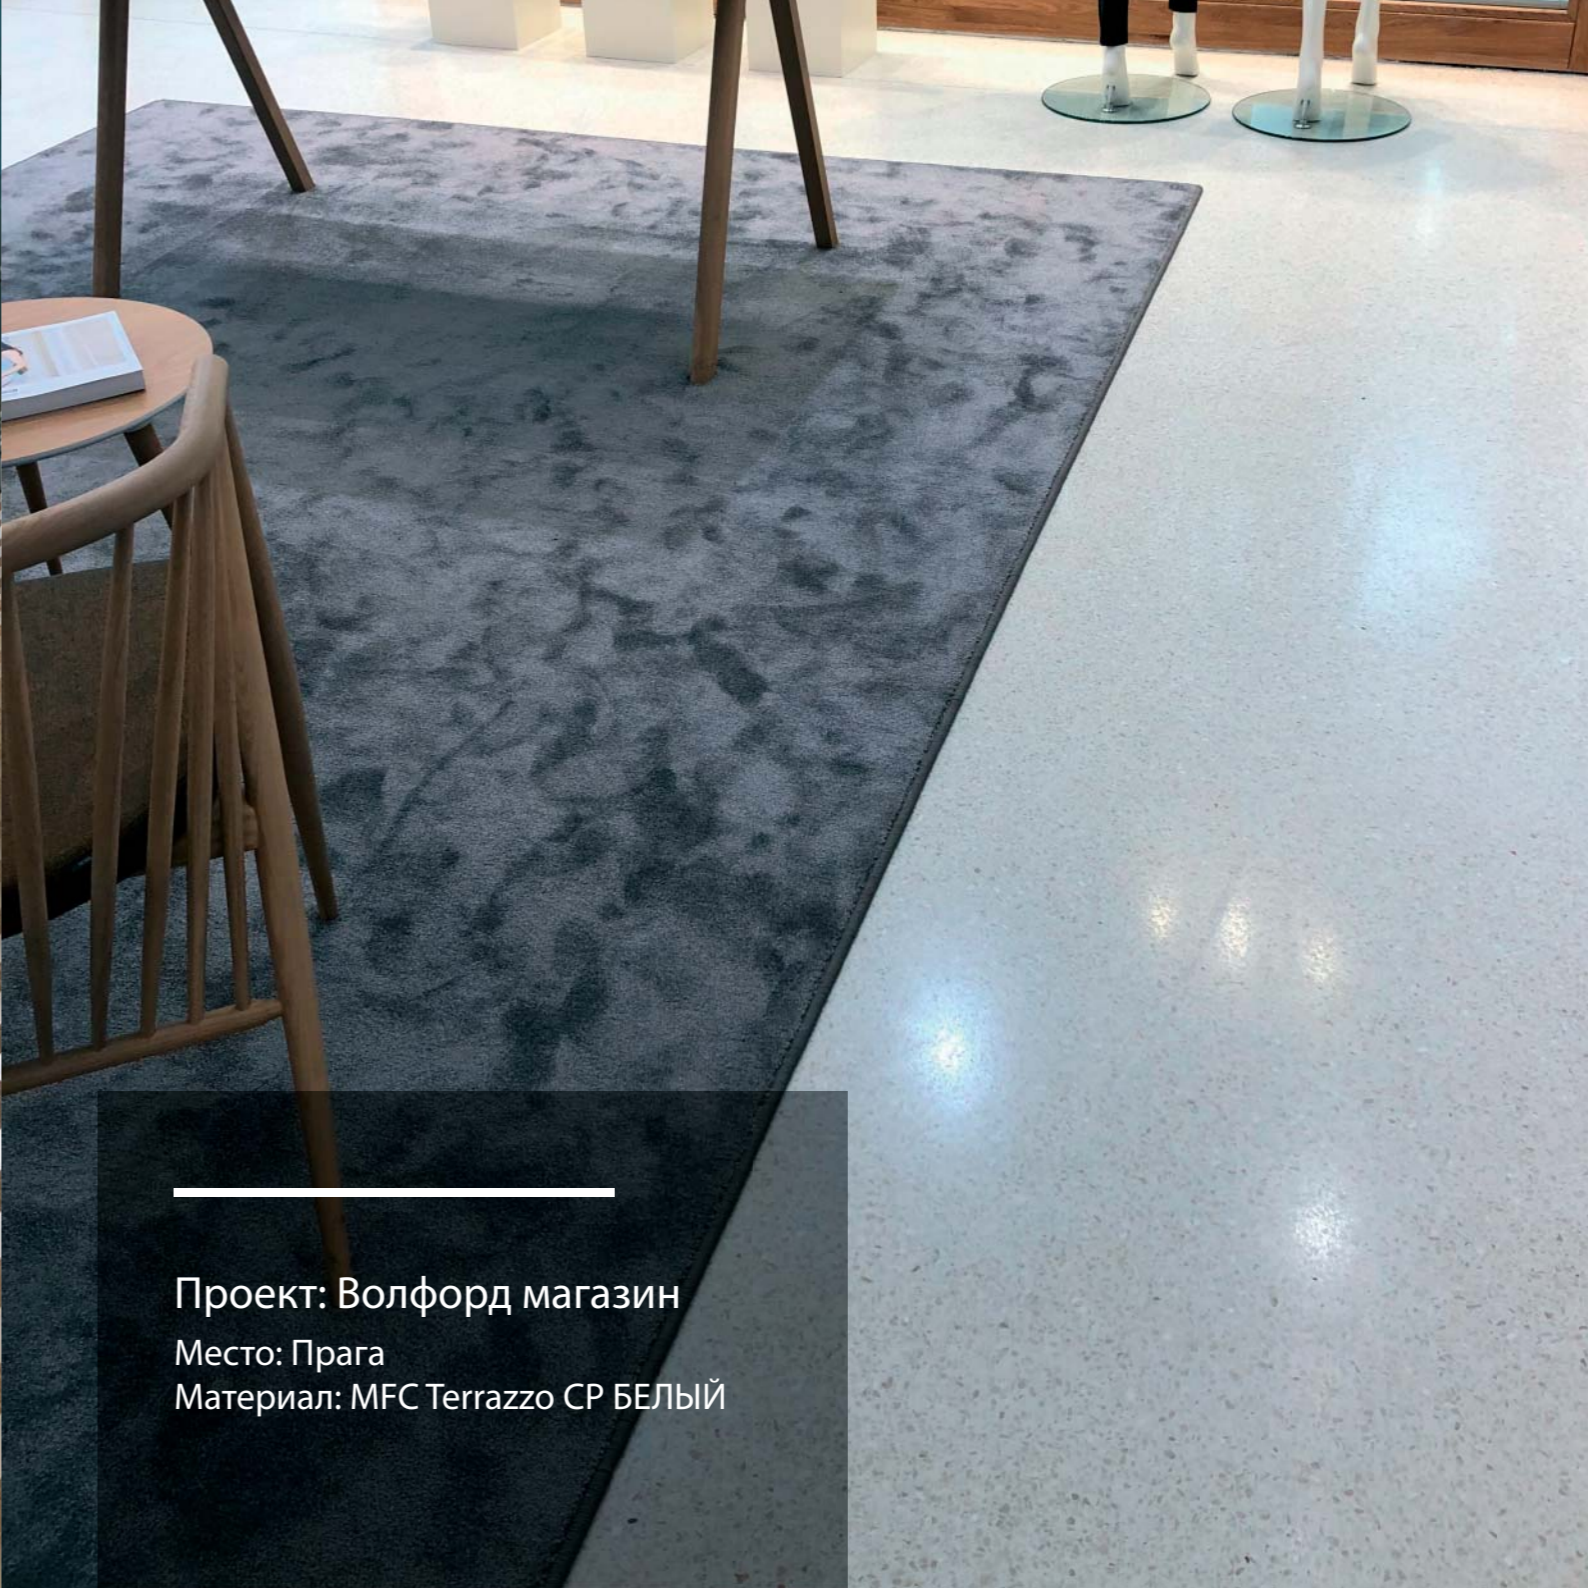

Проект: Волфорд магазин
Место: Прага
Материал: MFC Terrazzo CP БЕЛЫЙ



Проект: Гостиница Максимилиан
Место: Прага
Материал: MFC Terrazzo CP



Проект: БОРЫ МАЛЛ
Место: Братислава
Материал: MFC Terrazzo CP

MFC TerrazzoPrimer

это грунтовочный состав на базе водной дисперсии, которая имеет выдающийся водо- и маслоотталкивающий эффект. Сокращает проникновение водных жидкостей, жирности, масел и других загрязнений и в принципе применяется как пенетрация перед применением финальной пропитки.

MFC TerrazzoSealer

это специальное средство на базе растворителей, содержащих силан и силоксан для пропитки и уплотнения поверхностей с исключительной устойчивостью к воде и маслам. Он предназначен, в частности, для финальной отделки поверхностей из материала MFC Terrazzo CP, MFC MicroTerrazzo10 а MFC MicroTerrazzo25. Он также может быть применен ко всем отшлифованным и нешлифованным бетонным полам как и к натуральному или искусственному камню.

MFC Terrazzo – Luxury Floors

Процедура применения для создания роскошных полов из материалов MFC Terrazzo CP а MFC Micro Terrazzo с системой шлифовки Scanmaskin.

- 1** Подготовка основания
- Подготовка основания с помощью системы шлифования Scanmaskin (устранение свободных частиц и пылесосывание). Последующая пропитка MFC Primer 620 или MFC Ekorox 661 с песком.



- 2** Применение
- Применение материала MFC Terrazzo CP с требуемым наполнителем или применение материала MFC Micro Terrazzo.



- 3** Шлифовка и полировка поверхности
- Шлифовка и полировка поверхности с применением системы Scanmaskin. Заполнение пустот материалом MFC Terrazzo CP.



- 4** Пропитка поверхности
- Пропитка поверхности материалом MFC TerrazzoPrimer а MFC TerrazzoSealer





www.morfico.cz