




MORFICO
tvůrce stavebních materiálů

MFC Terrazzo

Luxury Floors

www.morfico.cz

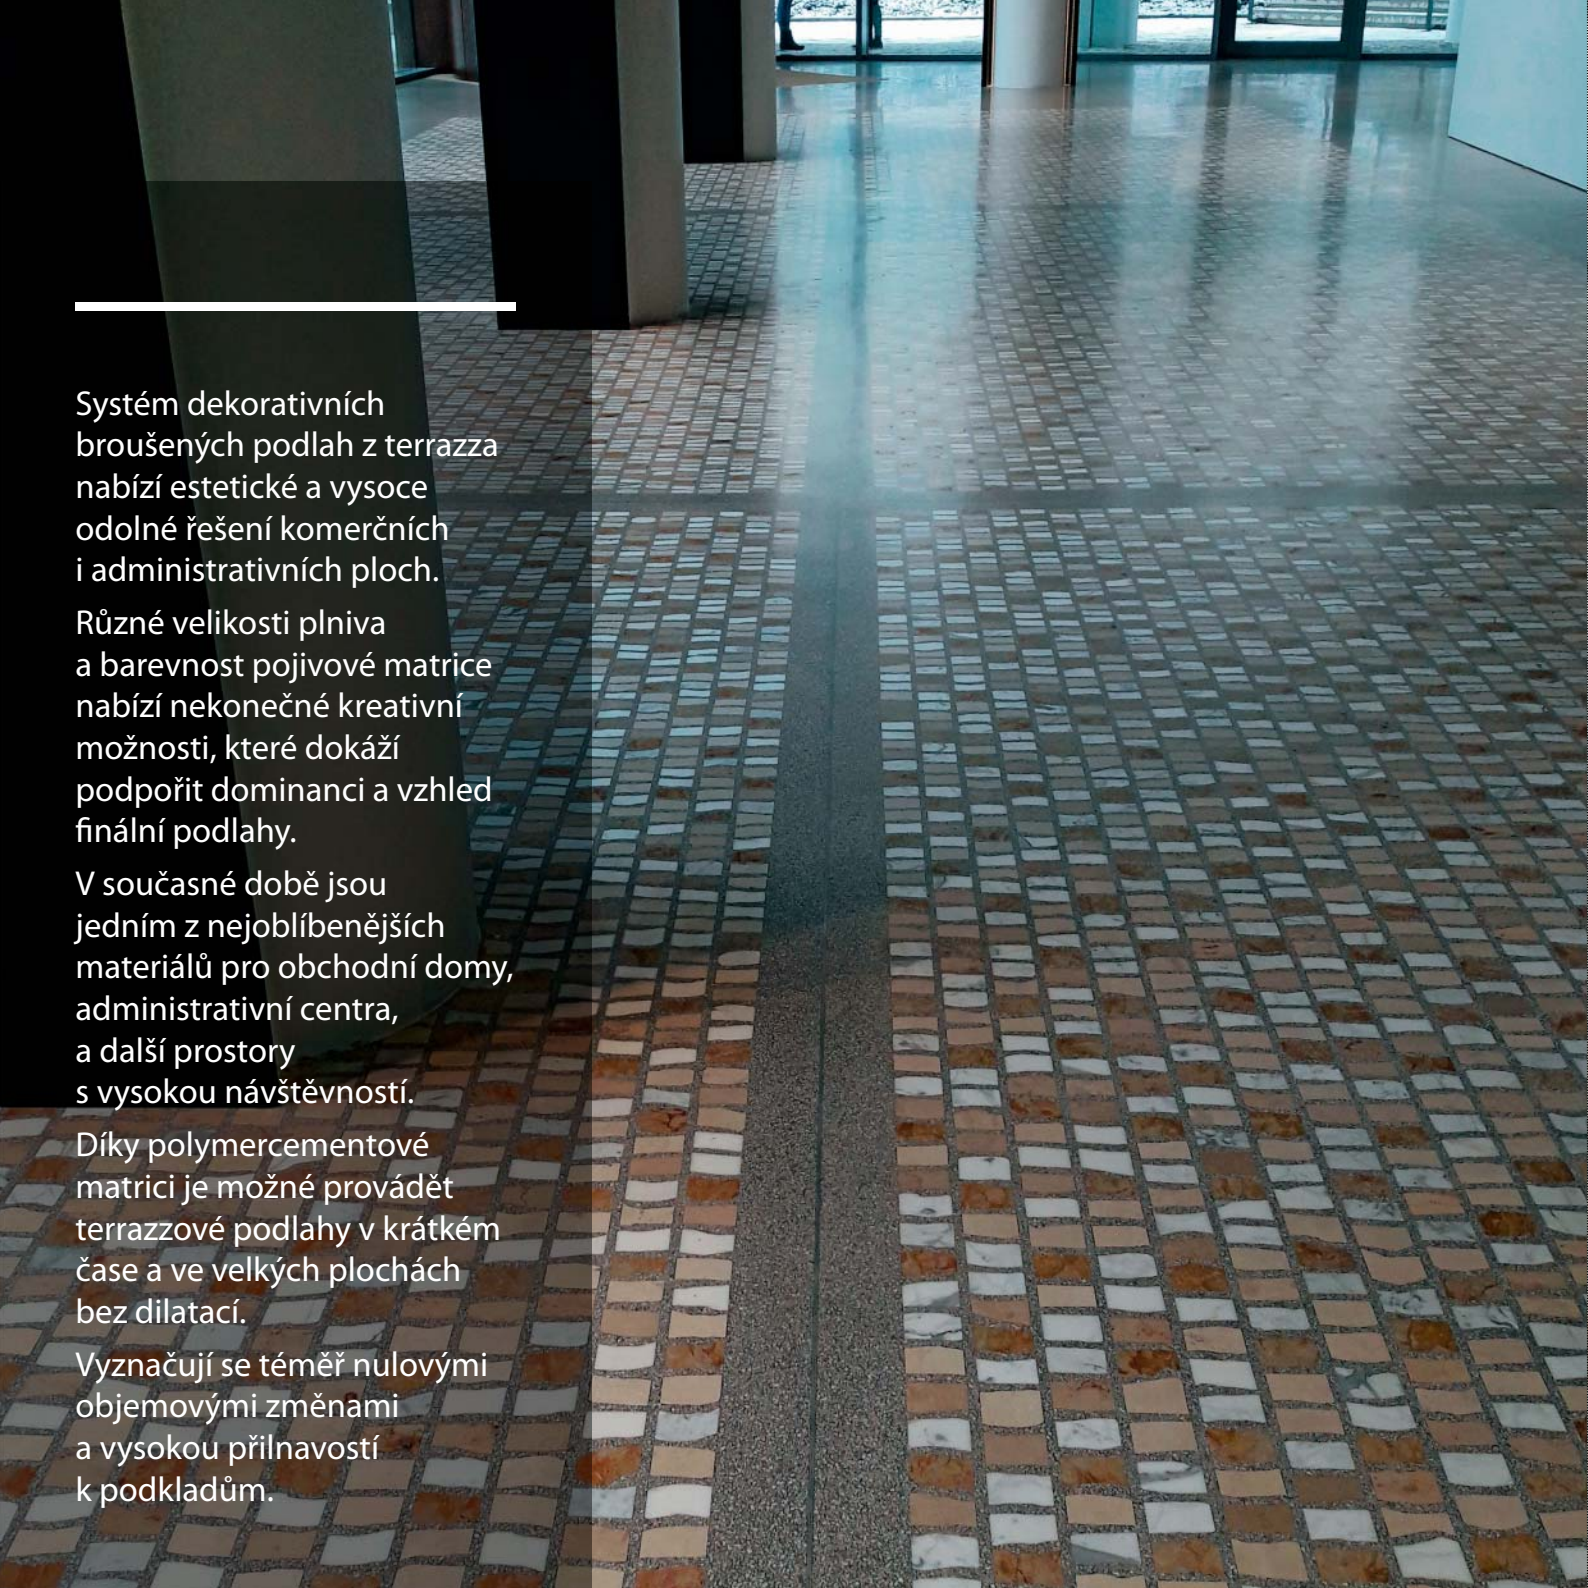


System dekorativních broušených podlah z terrazza nabízí estetické a vysoce odolné řešení komerčních i administrativních ploch.

Různé velikosti plniva a barevnost pojivové matrice nabízí nekonečné kreativní možnosti, které dokáží podpořit dominanci a vzhled finální podlahy.

V současné době jsou jedním z nejoblíbenějších materiálů pro obchodní domy, administrativní centra, a další prostory s vysokou návštěvností.


Díky polymercementové matrici je možné provádět terrazzové podlahy v krátkém čase a ve velkých plochách bez dilatací.

Vyznačují se téměř nulovými objemovými změnami a vysokou přilnavostí k podkladům.

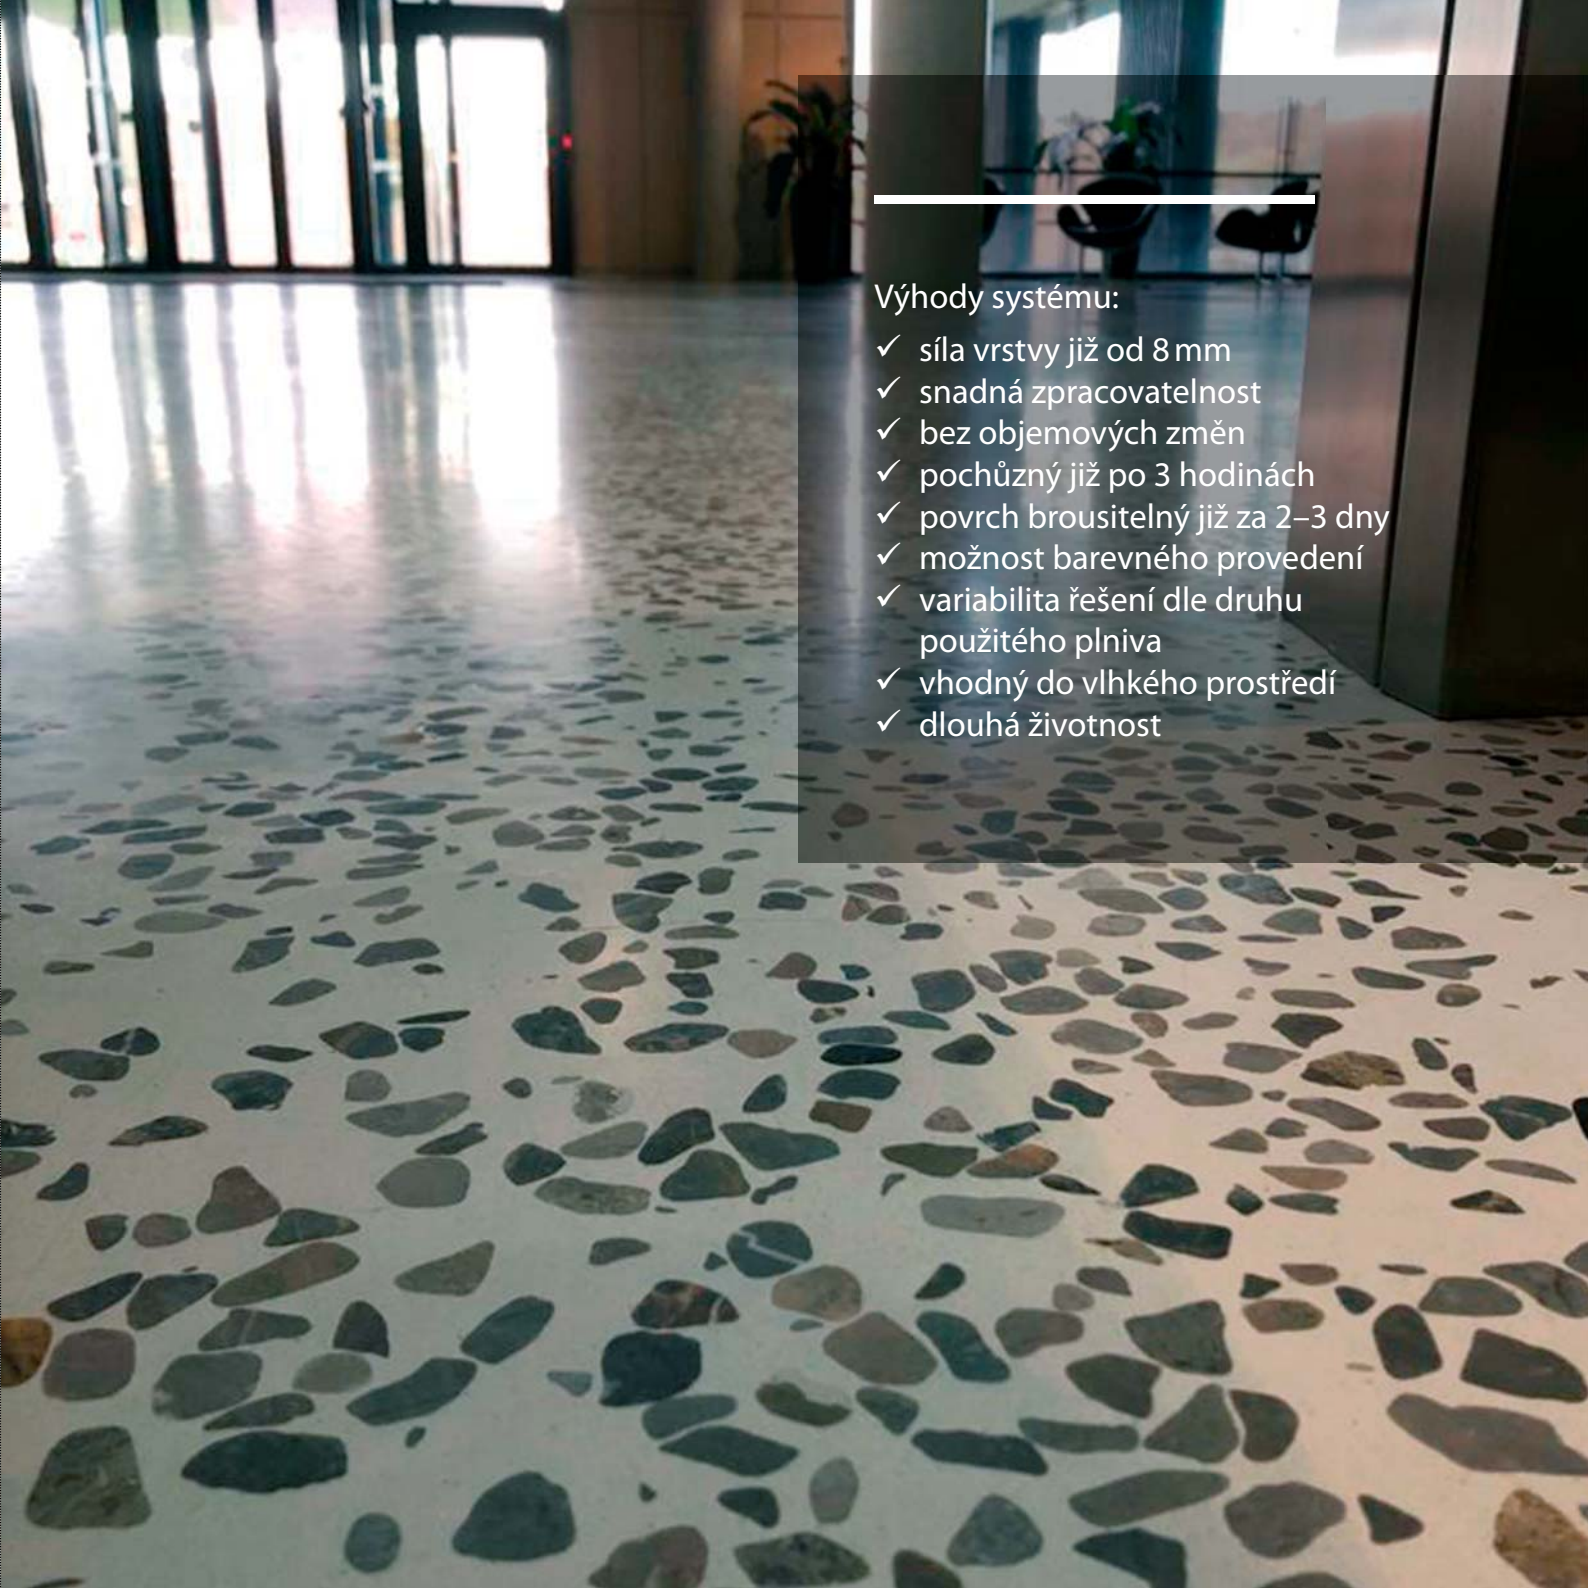

Výhody systému:

- ✓ síla vrstvy již od 8 mm
- ✓ snadná zpracovatelnost
- ✓ bez objemových změn
- ✓ pochůzný již po 3 hodinách
- ✓ povrch brouditelný již za 2–3 dny
- ✓ možnost barevného provedení
- ✓ variabilita řešení dle druhu použitého plniva
- ✓ vhodný do vlhkého prostředí
- ✓ dlouhá životnost



MFC Micro Terrazzo


je potěrová směs na bázi cementu, plniva a speciálních přísad.

Je určena pro přípravu vysoce estetických interiérových podlahových ploch s následnou úpravou broušením a leštěním.

Je vhodná pro prostory s pěším provozem např. školy, obchodní domy, kanceláře, rodinné domy atd.

MFC Micro Terrazzo je vhodné jako finální úprava nových i starých betonových ploch.

MFC Micro Terrazzo se aplikuje v tloušťce 8–30 mm. Je dodáváno ve dvou základních barevných variantách – šedý a bílý cement, další barevné odstíny lze připravit dle požadavků zákazníka přidáním pigmentů.



MFC Terrazzo CP

je speciální rychle tuhnoucí pojivová směs na bázi cementu a speciálních přísad.

Je dodávána jako předem namíchaná suchá směs, která se na stavbě smíchá s vodou a dekorativním plnivem. Je určena jako pojivo pro výrobu terrazzoových podlah s následnou úpravou broušením a leštěním.

Lité terrazzo se standardně aplikuje v síle vrstvy 15–40 mm při použití kameniva (drtí) o velikostech od 3 do 27 mm.

Při použití kameniva z frakcí 12 až 27 mm se výška lití individuálně upravuje. Je dodávána ve dvou základních barevných variantách – šedý nebo bílý cement, další barevné odstíny lze připravit dle požadavků zákazníka přidáním pigmentů.



Projekt: Česká zemědělská universita

Místo : Praha

Produkt: MFC Terrazzo CP WHITE



Projekt: Bytový dům Pařížská

Místo : Praha

Produkt: MFC Terrazzo CP

Projekt: Národní muzeum

Místo : Praha

Produkt: MFC Terrazzo CP



Projekt: Cukrárna Šporkův Palác

Místo : Praha

Produkt: MFC Terrazzo CP



Projekt: Wolford shop

Místo : Praha

Produkt: MFC Terrazzo CP WHITE



Projekt: Hotel Maximilian

Místo : Praha

Produkt: MFC Terrazzo CP



Projekt: BORY MALL

Místo : Bratislava

Produkt: MFC Terrazzo CP

MFC TerrazzoPrimer

je penetrační nátěr na vodní bázi, který poskytuje vynikající odpuzující účinek vůči vodě a oleji. Snižuje pronikání vodních kapalin, mastnoty, olejů a jiných nečistot a v zásadě se používá jako penetrace před aplikací finální impregnace.

MFC TerrazzoSealer

je speciální prostředek na bázi rozpouštědel, obsahující silan a siloxan pro impregnaci a utěsnění povrchů s výjimečnou odolností vůči vodě a olejům. Je určen zejména jako finální úprava povrchů z materiálu MFC Terrazzo CP, MFC MicroTerrazzo¹⁰ a MFC MicroTerrazzo²⁵. Může být také aplikován na všechny broušené i nebroušené betonové podlahy, stejně tak jako na přírodní či umělý kámen.

MFC Terrazzo - Luxury Floors

Postup aplikace pro vytvoření luxusních podlah z materiálů MFC Terrazzo CP a MFC Micro Terrazzo se systémem broušení Scanmaskin.

1

Příprava podkladu

Příprava podkladu broušením systémem Scanmaskin (zbavení volných částic a vysátí). Následná penetrace MFC Primer 620 nebo MFC Ekopox 661 s pískem.



2

Aplikace

Aplikace materiálu MFC Terrazzo CP s požadovaným kamenivem nebo aplikace materiálu MFC Micro Terrazzo.



3

Broušení a leštění povrchu

Broušení a leštění povrchu systémem Scanmaskin. Vyplnění pórů materiálem MFC Terrazzo CP.



4

Impregnace povrchu

Impregnace povrchu materiálem MFC TerrazzoPrimer a MFC TerrazzoSealer.





www.morfico.cz